

## TECHNICAL INFORMATION

## OSLO TILE


### TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	1/10" bouclé
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% solution dyed PA Econyl
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	modified bitumen
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23 / 33 heavy contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	700 gr/m <sup>2</sup>
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	4500 gr/m <sup>2</sup>
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	3.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	6.2 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	256,000 tufts/m <sup>2</sup>
afmetingen	<i>size</i>	EN 994	50 x 50 cm (19.68"x 19.68")
tegels per doos	<i>tiles per box</i>	EN 994	20
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.07 m <sup>2</sup> K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1
dimensionele stabiliteit	<i>dimensional stability</i>	EN 986	≤ 0.2%
elektrostatische oplading	<i>stroll test</i>	EN 6356	≤ 2.0 kV
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	1/10" bouclé
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% solution dyed PA Econyl
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	modified bitumen
classement d'usage	<i>Zusatzzeichnung</i>	EN 1307	23 / 33 heavy contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	700 gr/m <sup>2</sup>
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	4500 gr/m <sup>2</sup>
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	3.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	6.2 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	256,000 tufts/m <sup>2</sup>
dimensions	<i>Größe</i>	EN 994	50 x 50 cm (19.68"x 19.68")
dalles par carton	<i>Fliessen pro karton</i>	EN 994	20
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.07 m <sup>2</sup> K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1
stabilité dimensionelle	<i>Maßbeständigkeit</i>	EN 986	≤ 0.2%
test du marcheur	<i>Begehtest</i>	EN 6356	≤ 2.0 kV

### COLOURS

129	153	181	193	
135	155	182		
149	161	189		

### PRODIS RATING AND INFORMATION

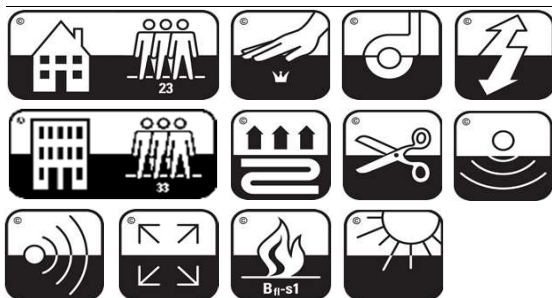

EN 1307



PRODIS: A3E0C4CE

DOP: 1025-122307

abZ: Z-156.601-1417



### CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS  
(HEAD OFFICE)  
NIJVERHEIDSTRAAT 39  
NL - 8281 JD GENEMUIDEN  
+31 (0)38 385 22 11  
INFO@EDELGROUP.NL  
WWW.EDELGROUP.NL

UNITED KINGDOM  
(UK SALES ONLY)  
+44 (0)1422 37 44 17  
+44 (0)1422 37 12 26  
SALES@EDELTELENZOCARPETS.CO.UK  
WWW.EDELTELENZOCARPETS.CO.UK

geproduceerd door / *manufactured by*  
fabriqué par / *hergestellt durch*

**edel**group®  
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.